
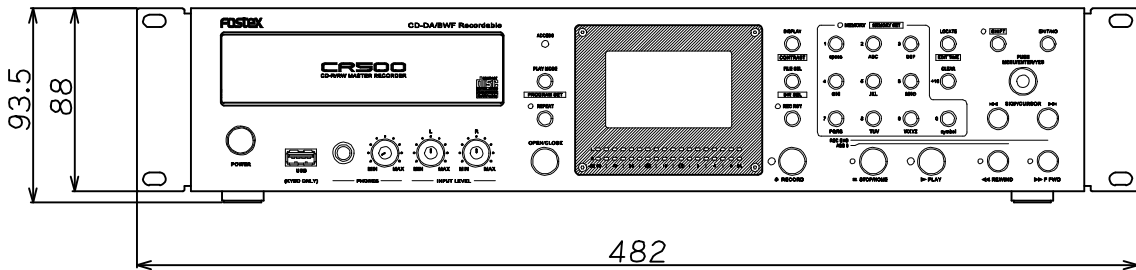
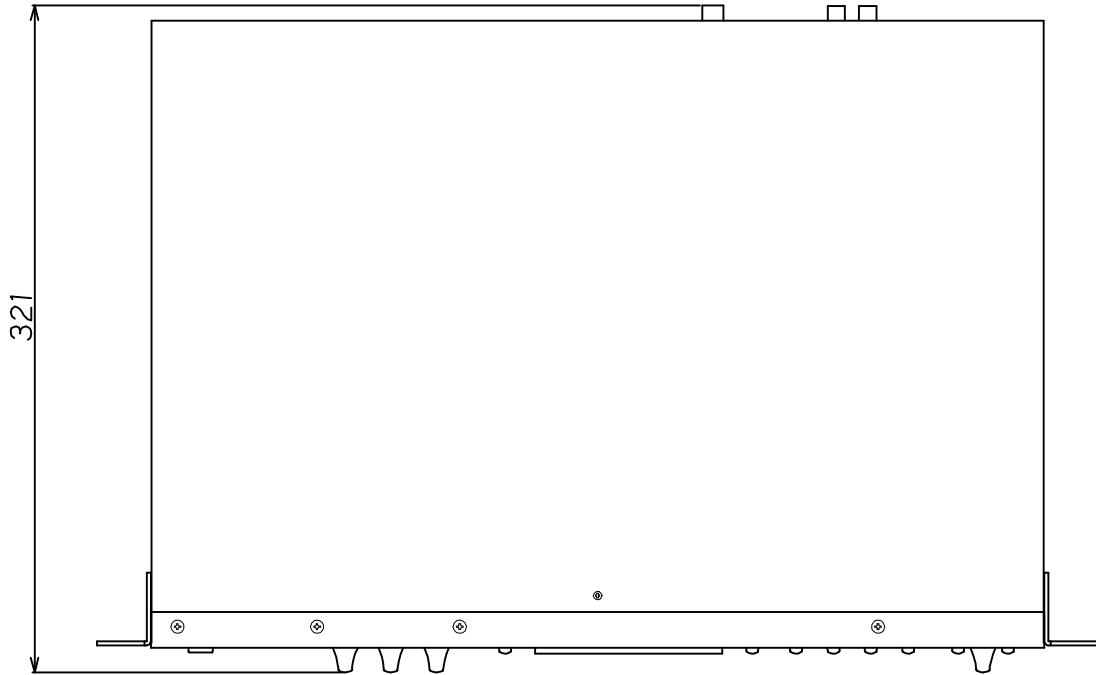


FOStEX[®]

製品仕様書

CR500
CD-R/RW MASTER RECORDER

フォステクス カンパニー

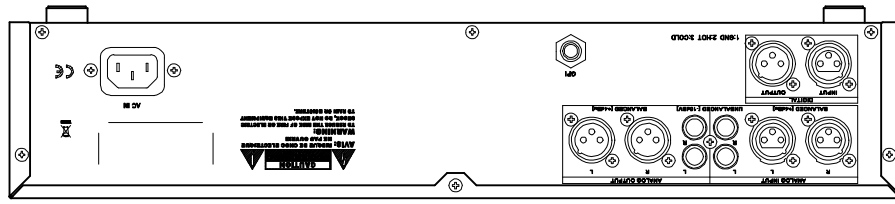

CD-R/RW マスター・レコーダー CR500

外形寸法図

■製品仕様

【記録/再生】

- 記録媒体: CD-R/CD-W
- 記録時間: 約66分 (BWF/44.1kHz 16bit 700MBメディア使用時)
- 記録フォーマット: CD-DA or BWF(UDF)
- サンプリング周波数/量子化: 44.1/48kHz(16bit)、44.1/48/88.2/96kHz(24bit) ※CD-DAは44.1kHz/16bitのみ
- A/D Converter: 24-bit Delta-Sigma
- D/A Converter: 24-bit Delta-Sigma
- トラック数: 2トラック (stereo)
- 記録/再生周波数: 20Hz to 20kHz +/- 1dB (fs : 44.1/48kHz)、20Hz to 40kHz +/- 2dB (fs : 88.2/96kHz)
- ショック・プルーフ: 20sec.
- ダイナミック・レンジ: 100dB以上(TYPICAL)
- T.H.D.(1kHz、-1dBFS): 0.01%以下(TYPICAL)

【入出力】 0dBu=0.775Vrms、0dBV=1.0Vrms

- アナログ入力
 - ・コネクタ: XLR-3-31 type(2番HOT)及びRCAピン
 - ・基準入力レベル: +4dBu(XLR/BAL)/-10dBV(RCA/UNBAL)
 - ・入力インピーダンス: 10kΩ以上
- アナログ出力
 - ・コネクタ: XLR-3-32 type(2番HOT)及びRCAピン
 - ・基準出力レベル: +4dBu(XLR/BAL)/-10dBV(RCA/UNBAL)
 - ・適合負荷インピーダンス: 10kΩ以上
- デジタル入力
 - ・コネクタ: XLR-3-31 type(2番HOT)
 - ・フォーマット: IEC 60958 (AES/EBU) or IEC 60958 (S/P DIF) ※自動認識
- デジタル出力
 - ・コネクタ: XLR-3-32 type(2番HOT)
 - ・フォーマット: IEC 60958 (AES/EBU) or IEC 60958 (S/P DIF)
- GPI
 - ・コネクタ: Φ6mmフォン(フェーダー・スタート)
- ヘッドホン
 - ・コネクタ: Φ6mmステレオ・フォン
 - ・最大出力: 100mW(32Ω負荷時)
 - ・適合負荷インピーダンス: 8Ω以上
- USB
 - ・コネクタ: Aタイプ

【一般】

- 外形寸法: 482(W) x 93.5(H) x 321(D)mm ※2Uサイズ
- 重量: 約4.8kg
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 約14W

CD-R/RW マスター・レコーダー CR500

製品仕様