


# **Fostex<sup>®</sup>**

製品仕様書

ヘッドホン・ディストリビューター

## **PH-100**

フォステクスカンパニー

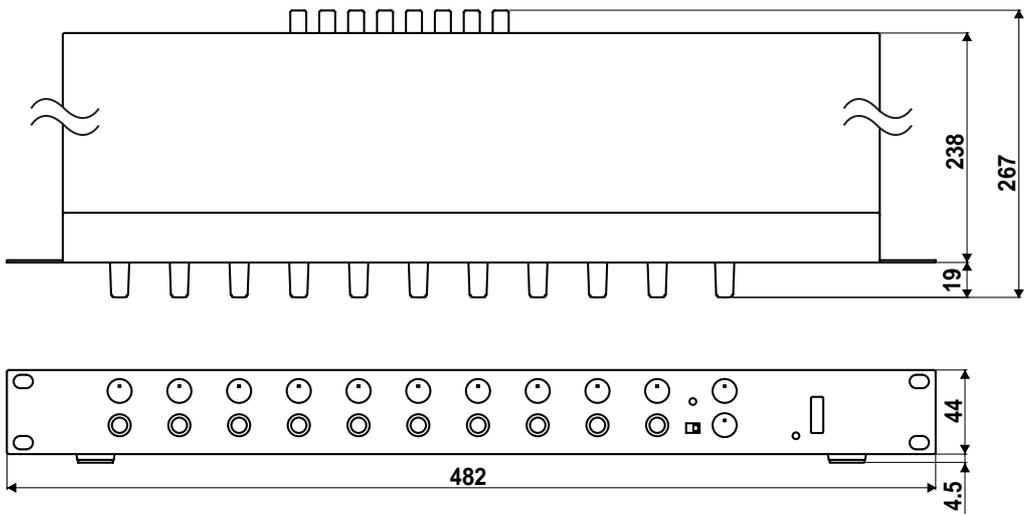

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ヘッドホン・ディストリビューター PH-100 |  |
| 外形寸法図                   |  |

## 1. 製品仕様

### 【 入力 】

#### < バランス入力 (L,R) >

|           |   |
|-----------|---|
| コネクタ      | : XLR-3-31type( × 2, 2番HOT ), 6mmTRSフォン・ジャック( × 2 ) |
| 入力インピーダンス | : 10k 以上  |
| 基準入力レベル   | : +4dB( XLR ), -10dBV( TRSフォン )                     |

#### < アンバランス入力 (L/MONO,R) >

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| コネクタ      | : RCAピン・ジャック( × 2 ) |
| 入力インピーダンス | : 10k 以上            |
| 基準入力レベル   | : -10dBV            |

#### < AUX IN( L/MONO,R) >

|         |                     |
|---------|---------------------|
| コネクタ    | : RCAピン・ジャック( × 2 ) |
| インピーダンス | : 10k 以上            |
| 基準入力レベル | : -10dBV            |

#### < チャンネル・イン( 1 ~ 10 ) >

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| コネクタ      | : RCAピン・ジャック( × 10 ) |
| 入力インピーダンス | : 10k 以上             |
| 基準入力レベル   | : -10dBV             |

### 【 出力 】

#### < PHONES OUT( 1 ~ 10: FRONT/REARに装備、FRONT優先 ) >

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| コネクタ        | : 6mmステレオ・フォン・ジャック( × 20 ) |
| 適合負荷インピーダンス | : 8 ~ 32 以上                |
| 最大出力        | : 500mW                    |
| 周波数特性       | : 30Hz ~ 20kHz( TYPICAL )  |
| 歪率          | : 0.3%以下                   |

#### < CASCADE OUT( L,R ) >

|         |              |
|---------|--------------|
| コネクタ    | : RCAピン・ジャック |
| 基準出力レベル | : -10dBV     |
| 歪率      | : 0.1%以下     |

### 【 一般 】

|      |   |
|------|---|
| 外形寸法 | : 48( W ) × 49( H ) × 267( D ) mm( 最大突起を含む ) 1U |
| 質量   | : 約4kg  |
| 電源   | : 100V  |
| 消費電力 | : 18W   |

ヘッドホン・ディストリビューター PH-100

製品仕様