

新製品のご案内

平成 26 年 9 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町 512
プレジデント 高橋 洋一

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬 具

記

製品名 : SL-M220 ラインセレクター

発売予定日 : 平成 26 年 9 月末

標準価格 : ¥200,000 + 消費税

JAN コード : 4995090305530

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512 TEL : 042-545-6111 FAX : 042-546-6067 URL : www.fostex.jp

NEW PRODUCT
INFORMATION



SL-M220 ラインセレクター

発売予定 : 平成 26 年 9 月末
標準価格 : ¥200,000 + 消費税

店舗の試聴環境づくりに最適なアクティブスピーカー切替用 ラインセクター。

入力 2 系統 / 出力 20 系統、ボリューム調整機能などを搭載。

主な特長

- 店舗の商品設置スペースを考慮して本体とコントローラーを分けたセパレート構成。
- 20系統の出力を装備。最大 40台(20ペア) のアクティブスピーカーを接続し、出力先の切替が可能。
- 電子ボリューム IC内蔵。ボリュームの劣化によるガリを防止し、すべての接続機器の音量調整が可能。
- 2系統の入力を装備。通常は、本体の入力 1に備え付けの CDプレーヤーなどを接続して試聴を行い、携帯音楽プレーヤーなどをコントローラー側に搭載した入力 2に接続して切り替えて出力することが可能。
- 切替スイッチは高耐久性のプッシュスイッチを採用。2色 LEDを使った自照式スイッチを採用することで、点灯色によって ON/OFFの判別が一目で可能。
- 操作パネルのラベル貼付枠を設けることで、接続機器の型番をラベルに記入して貼付が可能。
- 信号切替には高性能リレーを使用し、信号劣化を抑制。
- 筐体には、壁などに固定するためのネジ穴を装備。
- 消音スイッチによるミュートが可能。
- 設定モードにより、接続されていない系統のスイッチの有効 / 無効の設定が可能。

●主な仕様

<入出力>

本体

- 入力 1 : RCAピンジャック
- 入力 2 : ステレオ・ミニジャック
- 出力 1 ~ 20 : ステレオ・ミニジャック

コントローラー

- 入力 2 : ステレオ・ミニジャック
- 出力 * : ステレオ・ミニジャック

*コントローラーへの入力をスルー出力し、本体側の入力 2に接続する為の端子です。

<一般>


- 電 源 : DC12V
- 消費電力 : 最大 1.5W
- 外形寸法
本 体 : 159W × 30H × 250Dmm(突起部含まず)
コントローラー : 210W × 45H × 173Dmm(突起部含まず)
※固定金具装着時 250W × 45H × 173Dmm(突起部含まず)
- 質量
本 体 : 1.0kg
コントローラー : 1.1kg(固定金具装着時 1.2kg)
※付属ケーブル、ACアダプターは含まず。

<付属品>


- ACアダプター × 1
- D-SUB25ピンケーブル(3 m) × 1
- ステレオミニケーブル(3 m) × 1
- ステレオミニケーブル(0.5 m) × 1
- 固定金具 × 2
- 固定金具取付用ねじ(M3、6 mm) × 4
- 滑り止め用ゴム足 × 8
- 予備キートップ × 5

●寸法図

本体

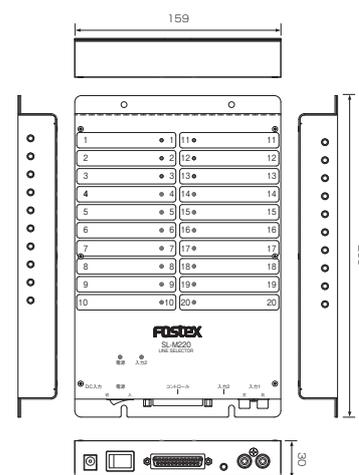

コントローラー

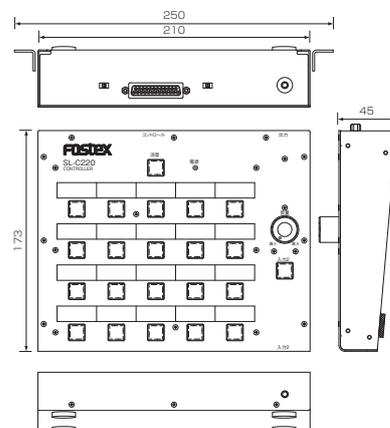

<コントローラー>



<本体>

* 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。