


FOSTEX[®]

製品仕様書

FR-2

フィールド・メモリー・レコーダー

フォステクス カンパニー

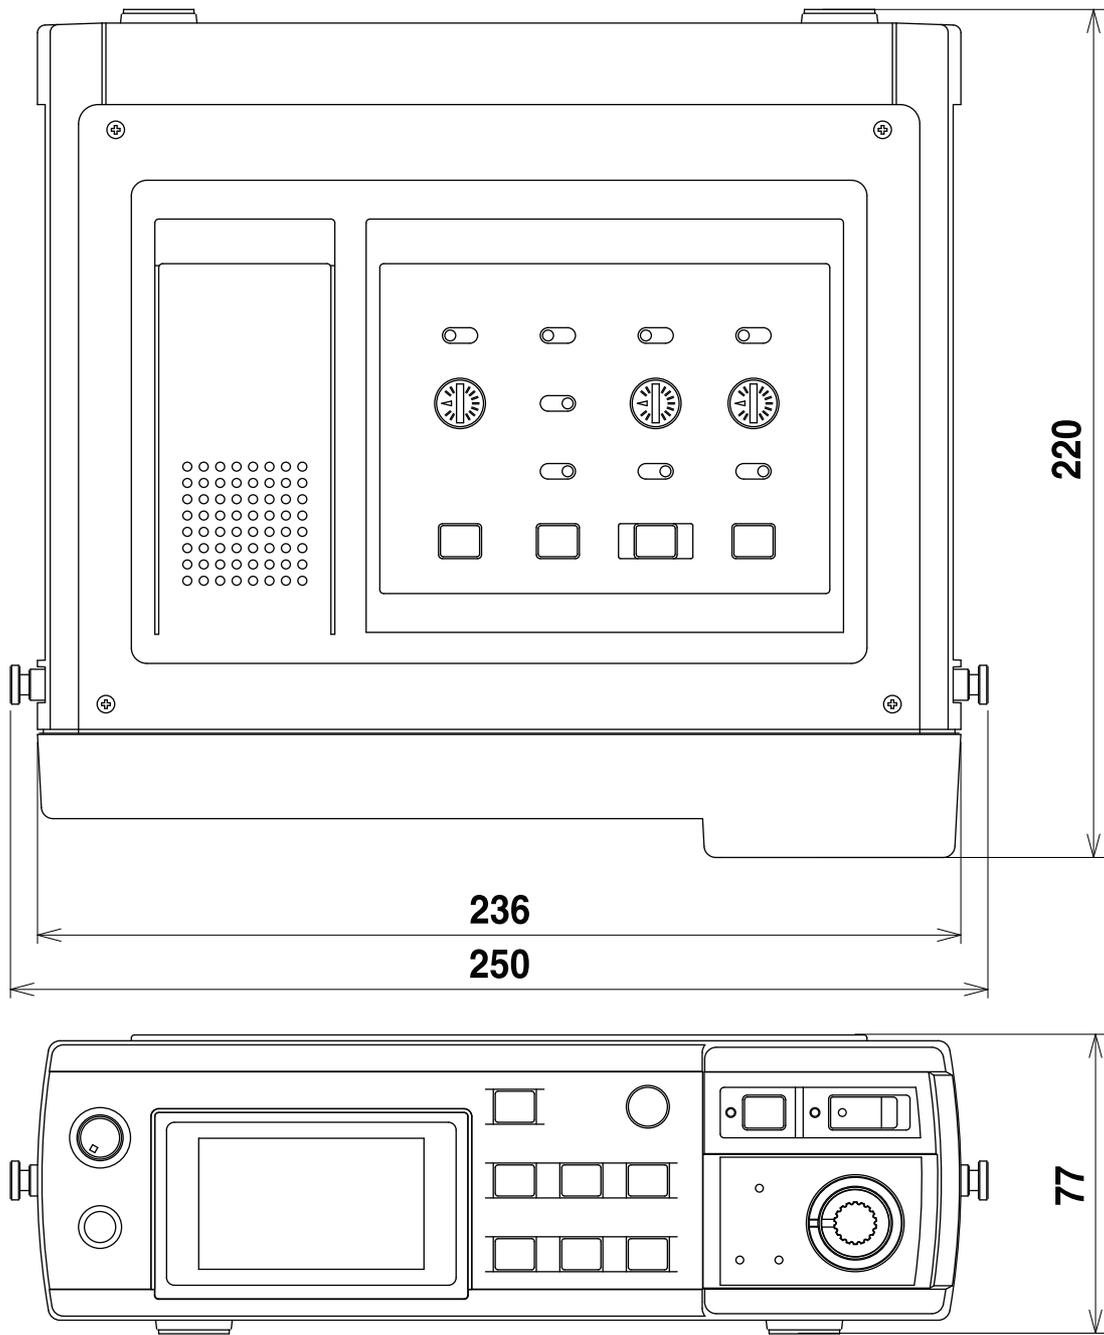

フィールド・メモリー・レコーダー FR-2

外形寸法図

1. 製品仕様

【 記録 / 再生 】

記録媒体：コンパクトフラッシュカード、PCカード型ハードディスク
 サンプリング周波数 / 量子化: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz (24Bit)、44.1/48kHz (16Bit)
 A/D：24Bit128倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式
 D/A：24Bit128倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式
 記録時間: 約94分 (1GBコンパクトフラッシュカード使用時/16Bit/44.1kHz/ステレオ)
 トラック数：2tr (ステレオ/モノ切替)
 記録 / 再生周波数：20Hz ~ 10kHz(22.05kHz)、20Hz ~ 20kHz(44.1/48kHz)、20Hz ~ 40kHz(88.2/96kHz)、20Hz ~ 80kHz(176.4/192kHz)
 ダイナミックレンジ: 100dB (TYPICAL)
 基準ベル：-20dB

【 入出力 】

アナログ入力

コネクタ: XLR-3-31 タイプ / バランス (2番HOT) × 2
 入力インピーダンス: 6k 以上
 入力レベル: -30 ~ +4dBu (LINE) / -60 ~ -26dBu (MIC)
 最大入力レベル: +24dBu (LINE) / -40dBu (MIC)

アナログ出力

コネクタ: RCAピン/アンバランス
 適合負荷インピーダンス: 10k 以上
 基準出力レベル: -10dBV

デジタル入出力 Fs176.4及び192kHzは未対応)

コネクタ: XLRタイプ/バランス (2番HOT)
 フォーマット: IEC 60958 PART3 (AES/EBU) または IEC 60958 PART2 (S/P DIF) 入力は自動判別

ヘッドホン出力

コネクタ: 6mmフォーン・ジャック
 適合負荷インピーダンス: 32 以上
 最大出力: 50 + 50mW (32)

USB1.1 (PC接続用)

コネクタ: Bタイプ

USB (キーボード接続用)

コネクタ: Aタイプ

【 一般 】

外形寸法: 250 (W) × 77 (H) × 220 (D) mm 最大突起部含む
 質量: 約1.5kg (バッテリー除く)
 電源: DC12V AD12-1300 (オプションACアダプター) またはニッケル水素/ニッカド/アルカリ電池 (単三 × 8本)
 消費電力: 5.7 ~ 10W

フィールド・メモリー・レコーダー FR-2

製品仕様