



# Fostex®

製品仕様書

パワード・ニアフィールド・スタジオ・モニター

***NF-01A***

フォステクスカンパニー

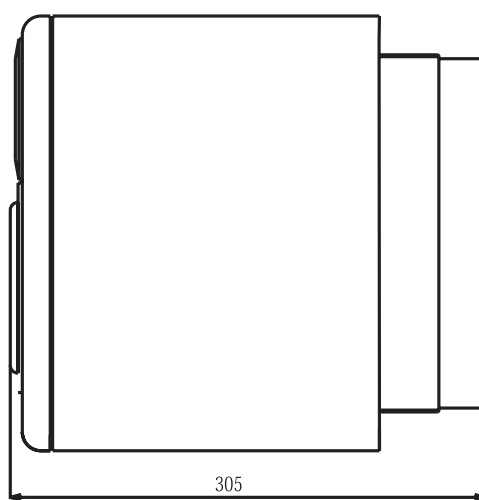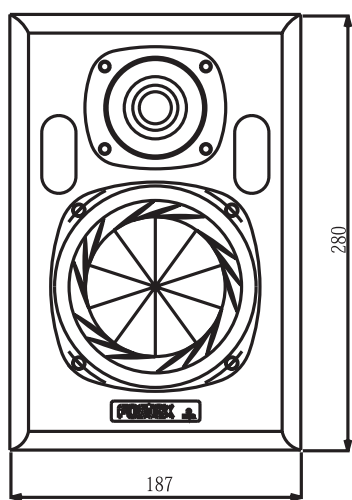

パワー・ニアフィールド・スタジオ・モニター NF-01A

外形寸法図

## 1. 製品仕様

### 【 スピーカ部 】

形式	: 2ウェイ・バスレフ型
使用ユニット	: 130mm H P ウーハー(防磁型) 20mmソフトドームツイーター(防磁型)
インピーダンス	: 8
再生周波数帯域	: 55Hz ~ 40kHz
内容積	: 6.7 L
最大出力音圧レベル	: 104dB/m( VOL:MAX / 定格入力 )

### 【 アンプ部 】

定格出力	: 低域 = 50W、高域 = 50W
ツイーターレベル可変範囲	: ± 3dB
低域補正	: +2dB、0dB、-2dB( at 55Hz )
インプット	: XLR-3-31タイプ(2番HOT) / バランス、6mmフォーン・ジャック / アンバランス
定格入力レベル	: +4dBu( XLR )、-10dBV( 6mmフォーン・ジャック )
入力インピーダンス	: 20k 以上
クロスオーバー周波数	: 5kHz/-6dB/oct( WF )、3.5kHz/-12dB/oct( TW )

### 【 一般 】

外形寸法	: 187mm( W ) × 280( H ) × 305( D )
質量	: 約9.6kg( 本体のみ )
電源	: AC 100V
消費電力	: 51W

パワードニアフィールドスタジオモニター NF-01A

製品仕様