

新製品のご案内

平成 26 年 11 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町512
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 : RM-3 ステレオ・ラック・モニター
発売予定 : 平成27年2月上旬
標準価格 : ¥80,000+消費税
JANコード : 4995090304878

NEW

RM-3 STEREO RACK MONITOR

1Uラックサイズのアンプ搭載型ステレオモニタースピーカー。
バランス／アンバランス・アナログ入力とAES/EBUデジタル入力に対応。
デジタルアンプとスイッチング電源による省電力設計。
26ドットLEDレベルメーターはVUとPEAK表示に対応。



この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512
TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp


NEW RM-3 ステレオ・ラック・モニター

製品の詳細について

主な特長・機能

- 1Uサイズの省スペースでラックマウント可能(ラックマウントアングルは取り外し可能)。
- 最大出力10W+10WのD級パワーアンプを搭載。
- 110×40 mm防磁タイプ楕円コーン型フルレンジスピーカー×2を装備。
- アナログ入力(XLR及びPHONEのコンボタイプ)とデジタル入力(XLR・AES/EBU)を搭載。各入力のスルーアウトも装備。
- ヘッドホン出力(20mW+20mW)を装備。ヘッドホン使用時(プラグを差し込んだ時)はスピーカー出力はミュート。
- ミュート及びインプットソースのセレクトスイッチを装備。
- MUSICとVOICEモードを搭載。音源やご使用状況によって再生周波数レンジの使い分けが可能。
- モニター出力をSTEREO、L、R、L + Rから選択可能。
- 視認性に優れた26ドットLEDメーター(L/R)搭載。表示方法をVU、VU+PEAK、VU+PEAKホールド、PEAK+PEAKホールドの4種類から選択可能。LEDの輝度は背面のDIPスイッチにより4段階で調整可能。
- ミュート時の音量を無音(-∞)と-20dBの2段階から設定可能。
- 入力信号が一定の音量以下の状態が4時間続くか、ミュートボタンを長押し(約5秒)することで消費電力を0.5W以下に抑制するスタンバイモードを搭載。

フロント

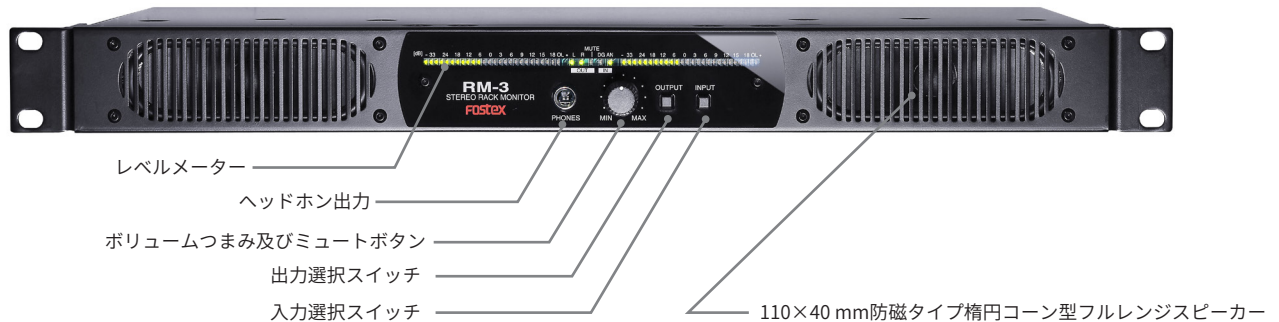

リア



主な仕様

スピーカー部

- 形式:110×40mmコーン型防磁タイプ
- インピーダンス:8Ω
- 出力音圧レベル:84dB/W(1m)
- 再生周波数帯域:200Hz~20kHz

アンプ部

- 最大出力:10W+10W
- 残留ノイズ:-50dBV以下(DIN AUDIO)
- 歪率:0.1%以下
- デジタル入力
 - ・コネクタXLR-3-31タイプ/IEC60958(AES/EBU) 44.1~96kHz
- アナログ入力
 - ・コネクタφ6.3mm TSフォン/XLR-3-31タイプ(共用型)
 - ・TSフォン:-10/-14dBV, XLR:+4/0dBu
 - ・入力インピーダンス:10kΩ以上

■ PHONES

- ・コネクタ:φ6.3mm ステレオフォン
- ・適合負荷インピーダンス:16Ω以上
- ・最大出力:20mW+20mW(32Ω, 1kHz)

■ レベルメーター

- ・ディスプレイ:26ドットLED×2
- ・基準レベル:デジタル -20dBFS
アナログ +4/0dBu、アナログ -10/-14dBV ※切替式

一般

- 外形寸法:482W×44H×284Dmm(突起物含む)
- 本体質量:約3.5kg
- 電源:AC100~240V(50/60Hz) ※製品の保証は国内での使用に限る。
- 消費電力:10W(スタンバイ時0.5W以下)
- 付属品:電源コード×1、ゴム足×4

※製品の仕様及びは外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。