

NEW PRODUCT INFORMATION

Bluetooth & USB 接続に対応した デスクトップスピーカーの新機軸、PM0.3BD 登場。

フォスター電機株式会社（フォステクス カンパニー プレジデント：田中英行／東京都昭島市／以下フォステクス カンパニー）は、「PM0.3BD」を6月下旬より販売いたします。

製品名	型名	発売日	標準価格	JANコード
アクティブスピーカー	PM0.3BD	2023年6月下旬	オープンプライス	4995090309460

Active Speaker PM0.3BD



PM0.3BD:製品ページ
<https://www.fostex.jp/products/pm0-3bd/>



Active Speaker PM0.3BD

■製品概要

本製品はBluetoothやUSB-DACを内蔵し、サブスク音楽や動画配信を高音質なサウンドにより楽しめるアクティブスピーカーです。PCオーディオのリスニングや動画配信のモニターなど、アプリケーションに合わせて音質を切り替えられる「MUSIC / VOICE」モード切り替え機能を搭載、さらにはDSPによる緻密な調整を施すことで、PC音源やサブスク音楽・動画をはじめエンタメからゲームまで、デスクトップで迫力あるサウンド空間を提供します。

■主な特長

- **再生する音源の種類に応じた音質を切り替え可能な「MUSIC / VOICE」モードスイッチ。**
「MUSIC」モードはPCオーディオやスマートフォンでのリスニング、DTMなどに適した音質、「VOICE」モードはインターネット配信でのナレーションなど声を中心としたモニターに適した音質としています。
- **入力ソースはデジタル (Bluetooth / USB) とアナログ (AUX) に対応。**
Bluetoothはスマートフォン、USBはPC、アナログはオーディオインターフェースなど、複数入力を切り替えての使用が可能です。
- **新設計の75 mmウーハーと19 mmソフトドームツイーターを搭載。**
グラスファイバー振動板ウーハーとシルクドームツイーターは、DSPによる緻密な音質調整と相まって量感溢れる低域から張りのある中域、伸びやかな高域まで、ハイレゾ音源に対応する高品位なサウンドを提供します。
- **エンクロージャーとアンプ部の構造を分離。**
エンクロージャーは自然な響きを生む木製を採用。アクティブスピーカー（右側）はエンクロージャーとアンプ部を分離構造とすることで、エンクロージャー内部の音による回路部品の不要な空気振動を遮断し15 W+15 W のデジタルアンプの性能をフルに引き出す構造としています。さらにパッシブスピーカー（左側）も同様の分離構造により左右のエンクロージャーを同容積とすることで、左右の内容積差に起因する音質の差異を抑制しています。
- **ボリューム調整や入力ソース選択が前面で可能。**
本体前面に装備のボリュームノブやインプットセレクターにより優れた操作性を確保しています。
- **サブウーハー接続端子装備**
ライブの臨場感や迫力を増すアクティブ・サブウーハー PM-SUBmini2などを簡単に接続できる専用端子を装備しています。
- **優れた省エネ性能を示すUL Energy Verifiedの認証を取得。**
無音状態が15分続いた場合に消費電力を低減する省電力モードを装備しています。省電力モードは背面スイッチでON/OFF可能です。



※今秋発売予定別売オプション

延長用ワンタッチスピーカーケーブル(3 m) ET-PM3.0SPオープンプライス JANコード 4995090309682

Active Speaker PM0.3BD

■製品外観



■主な仕様

- 一般
 - エンクロージャー方式:2ウェイ・バスレフ方式
 - 低音域ドライバー:75 mmコーンウーハー
 - 高音域ドライバー:19 mmソフトドームツイーター
 - アンプ出力:15 W + 15 W
 - 周波数特性:100 Hz~40 kHz
 - 外形寸法:110 mm (幅) x 212 mm (高さ) x 133 mm (奥行)
 - 質量:3.4 kg (1ペア)
- Bluetooth
 - 通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0
 - 出力:Bluetooth 標準規格Power Class1
 - 通信距離:約10 m ※障害物がない場合
 - 使用周波数帯域:2.4 GHz 帯
 - 対応プロファイル:A2DP
 - 対応コーデック:SBC、AAC
 - 対応コンテンツ保護:SCMS-T 方式
 - 伝送帯域:20 Hz-20 kHz
- USB
 - 端子:USB typeC
 - インターフェース:USB2.0 ハイスピード
 - サンプリング周波数:44.1/48.0/88.2/96.0 kHz
 - ビット深度:16/24 bit
- AUX
 - 端子:ステレオミニジャック
 - 入力感度:500 mVrms
 - 最大入力:2 Vrms
- SUB-OUT (LR Mix)
 - 端子:RCAピンジャック (出力は前面ボリュームに連動)
- 電源部/AC 電源アダプター
 - 入力:AC 100 V-240 V (50 Hz/60 Hz)
 - 出力:DC 15 V 3.2 A
- 付属品
 - AC 電源アダプター、ワンタッチスピーカーケーブル(1.5m)、USBケーブル(Type-A-Type-C、1m)、ステレオミニ-RCAピン×2ケーブル(1m)、安全上のご注意、取扱説明書

※Bluetooth ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Inc. の所有であり、フォステクスカンパニー/フォスター電機株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
 ※本製品は民生用途を目的としています。
 ※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。
 ※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

◎ 本製品に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 国内営業

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067



フォステクス・ホームページ
URL <https://www.fostex.jp/>



フォステクス・オンラインショップ
URL <https://store.fostex.jp/>


Active Speaker PM0.3BD

■使用イメージ

● 動画配信のモニターとして



● 音楽や映画のリスニング用として

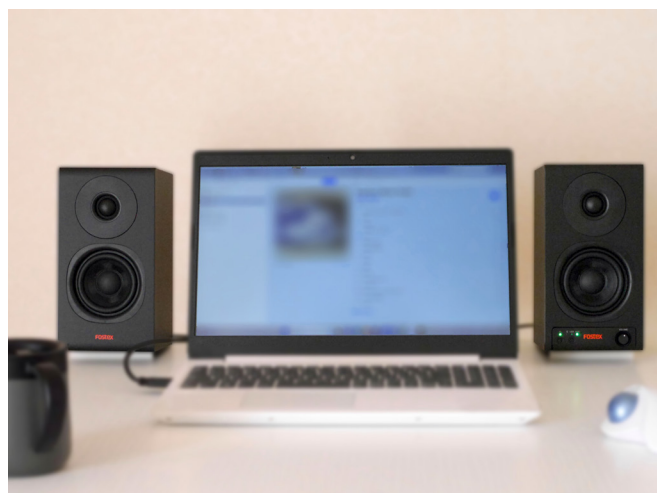

● DTMのモニターとして

