


Fostex[®]

製品仕様書

MC35

エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン

フォステクス カンパニー

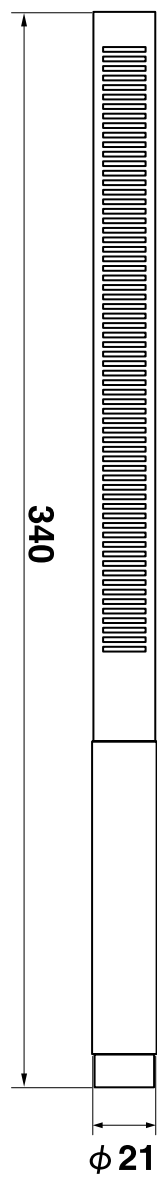

エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン MC35

外形寸法図

2/3

製品仕様

形式: バックエレクトレット・コンデンサー

指向特性: 超指向性

周波数特性: 30Hz ~ 16kHz

感度: -35dBV/Pa (17.8mv/Pa)

インピーダンス: 200

最大音圧レベル: 134dB (THD 0.5%, 1kHz)

ダイナミックレンジ: 114dB

出力コネクタ: XLRタイプ


電源: ファンタム48V、3.5mA (IEC268-15/DIN45596)

外形寸法: Ø21mm × 340mm


本体質量: 約220g

付属品: キャリング・バッグ、ウィンド・スクリーン、マイク・ホルダー

Polar Pattern

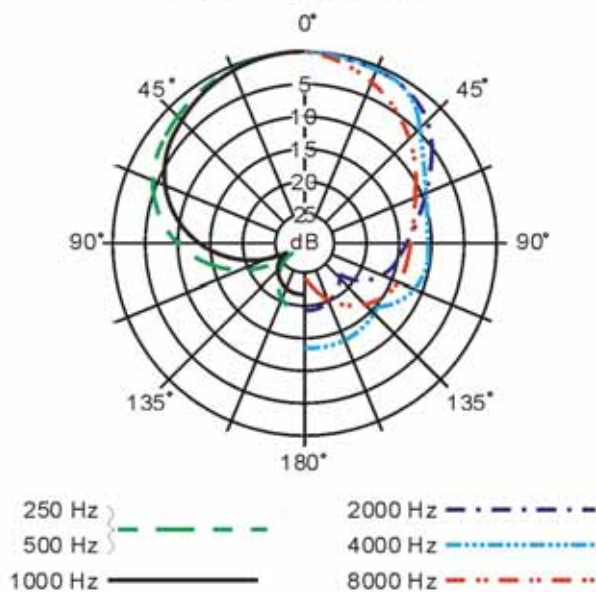

Frequency Response

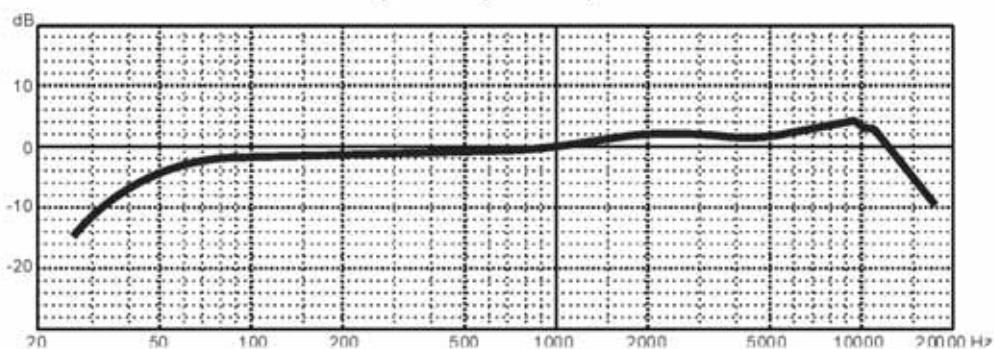

エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン MC35

製品仕様

3/3