






## 安全上のご注意

ご使用前に、必ず本書「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
 本書は、お買い上げいただいたフォステクス製品を安全にご使用いただくために必要な「禁止事項」「注意事項」「強制事項」についてまとめて記載してあります。あなたや他の人々へ与える危害や財産などへの損害を未然に防止するため、本書に記載されている事項をお守りいただくものですので、大切に保管し、いつでもお読みいただける場所に置くようにしてください。

- 冷暖房器具から出る風が直接当たる場所に設置しないで下さい。●直射日光を避けて設置してください。
- 湿気が激しい場所、乾燥が著しい場所、に設置しないで下さい。●水で洗わないで下さい。●屋外では使用できません。

	△記号は、注意しなければならない内容（警告を含む）を示しています。具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。
	○記号は、禁止内容（してはならないこと）を示しています。具体的な禁止内容は○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。
	●記号は、強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。

## 警告

-  機器本体に直接水がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。
-  万一煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本製品に接続しているアンプの電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 注意

-  スピーカーやホーンを取り付ける場合、必ず付属のネジで確実に固定してください。落下によるけがや故障の原因となることがあります。
-  取扱説明書は必ず読み、注意事項および使用方法を厳守してください。安全性および性能を確保するために必要です。
-  振動や傾斜のある不安定な場所での設置は避けてください。
-  本機に他のオーディオ機器を接続する場合、接続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源を切り説明に従って接続してください。また、接続するコードは指定されたものを使用してください。
-  過大入力を加えないでください。火災や故障の原因となることがあります。本製品および接続機器の規格入力でご使用ください。
-  油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

## 本製品に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘 1-1-109

国内営業窓口  
 ☎ 042-545-6111  
 ☎ 042-546-6067

フォステクス・カスタマー・サービス  
 ☎ 042-508-3004  
 ☎ 042-546-6067

お問合せフォーム  
<https://www.fostex.jp/maintenance>



AM10:00～12:00、PM1:00～5:00  
 (土日・祝日および当社指定休日を除く)

# Fostex

## Speaker System GS103A

この度は当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただきまして、正しくご使用ください。



※この製品の規格・外観などは、改良のため予告なしに変更することがあります。

## ■ はじめに

本製品は、音楽をリラックスして楽しんでいただくため、懐かしさと落ち着きを感じさせる佇まいを継承したデザインにこだわりのプレミアムグレードのフルレンジユニットを搭載した、国内生産のブックシェルフ型スピーカーシステムです。

## ■ 主な特長

### ● レトロ感を演出するヘリテージデザイン。

懐かしさを感じさせるグリルをあしらった伝統的デザインのブックシェルフ型エンクロージャーは、イングリッシュウォールナット調の木目仕上げと相まってインテリアに馴染みやすく、落ち着きを感じさせます。

### ● プレミアムグレードの10cmフルレンジユニットを搭載。

フォステクスの象徴であるフルレンジユニットは、こだわりのパーツを厳選し構成。独自技術の2層抄紙コーン紙やアルニコマグネットと銅キャップの採用などにより、躍動感溢れる低域から声の表現に優れた明瞭な中域、ほどよく伸びた高域がバランス良く調和し、音楽の魅力を存分に引き出します。

### ● 徹底した音響チューニング。

バスレフ型のエンクロージャーは、単に音響性能だけを追求する次元に留まらず、音楽をリラックスして楽しむにはどうあるべきかを主眼に、最適な音響状態を得られるようチューニングしました。エンクロージャーは剛性を確保しながら共振が分散するようにバランスを考慮して選定した板材の材質と材厚を選定、適材適所に配置した役割の異なる二種類の材質の吸音材、量感と質感の両方をバランスよく感じられるバスレフポートのチューニングなど、随所に綿密な調整を施しています。

## ■ 製品写真



(グリル装着時)



(グリル取外し時)




(背面)

### ※ご注意

本製品はグリルを装着した状態での使用を想定し音響チューニングを行っております。グリルはきつくはめ込んでありますので、外される際には慎重に作業を行ってください。


## ■ 外形寸法

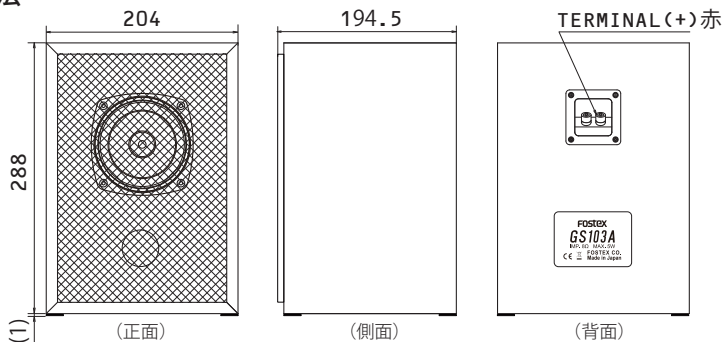

## ■ 主な仕様

形式	バスレフ型
使用ユニット	10 cmフルレンジ
再生周波数帯域	58 Hz~20 kHz (-10 dB)
出力音圧レベル	87 dB/W (1 m)
インピーダンス	8 Ω
定格入力	5 W
内容積	6.9 L
チューニング周波数	74 Hz
外形寸法	204 (W) x 288 (H) x 194.5 (D) mm
質量	約3.0 kg
材質/仕上げ	MDF/オレフィン系化粧シート貼り
付属品	グリル×1ペア、取扱説明書×1 (本書)


## ■ 周波数特性

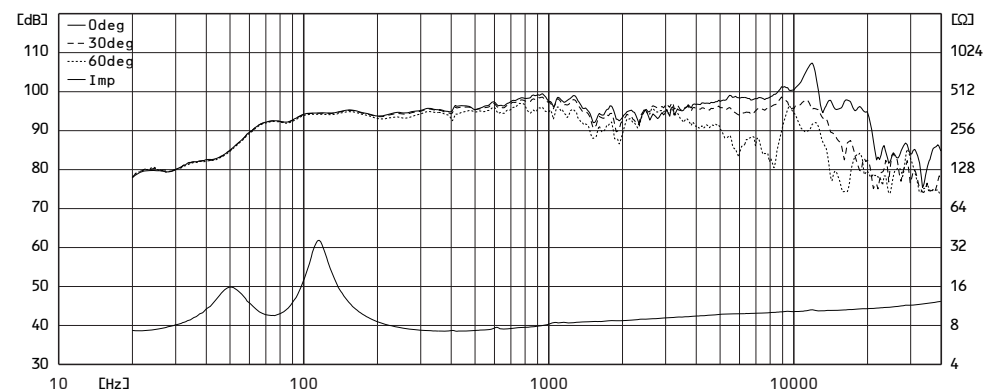

## ■ 接続方法

接続はターミナルの極性表示(赤+, 黒-)にしたがってアンプとスピーカーを結線してください。

※アンプと接続するスピーカー・ケーブルは別売となります。  
(推奨品/フォステクス スピーカー・ケーブル 型番: SFC103)

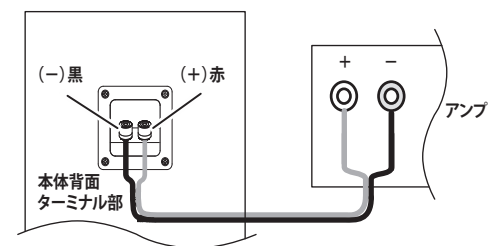

## ■ 設置方法

できるだけしっかりとした場所にスピーカーを設置することをお勧めします。

スピーカーを正面に向けて設置し、リスニングポイントで約15度の角度を付けると良いでしょう。厳密に高さを調整する必要はありませんが、スピーカー・ユニット位置に耳の高さを合わせると最も適した高さとなります。

別売のSB100サウンドボードをご使用いただくことで、置き場所の影響を受けにくくより自然な音場再生が可能となります。

